


ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE ALLÉGÉ

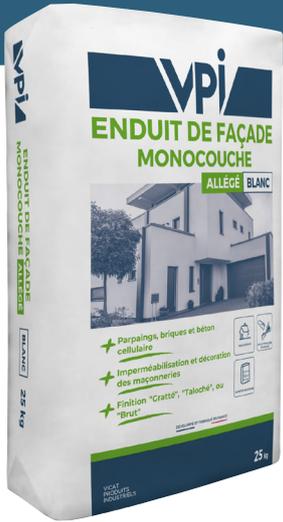

- Parpaings, briques et béton cellulaire**
- Imperméabilisation et décoration des maçonneries**
- Finition «Gratté», «Taloché», ou «Brut»**

Destination

Enduit de façade monocouche pour l'imperméabilisation et la décoration des maçonneries brutes ou enduites.

Supports admis

- Brique
- Parpaing
- Béton
- Béton cellulaire
- Béton banché
- Enduit base ciment

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Consommation et conservation

- Finition «Brut» ou «Taloché» : 18 kg/m²
- Finition «Gratté» : 21 kg/m²

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Préparation du support

- Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.
- Humidifier avant application.

Préparation du produit

- Mélanger au malaxeur à vitesse lente ou dans une machine à projeter à gâchage discontinu, avec 4,75 à 5,25 L d'eau par sac.
- La quantité d'eau doit rester la même à chaque mélange pour éviter les écarts de teinte. Le mélange doit être homogène. Laisser reposer 5 minutes avant application.

Teintes*

- Blanc
- Ton pierre
- Beige rosé
- Gris cendre
- Gris perle

* Coloris donné à titre indicatif



DURÉE D'UTILISATION



PRÉPARATION



TEMPÉRATURE



+5°C / +30°C

ENDUIT DE FAÇADE MONOCOUCHE ALLÉGÉ

Application

Sur maçonnerie brute : Réaliser une couche d'imperméabilisation de 10 à 15 mm d'épaisseur. La serrer et la talocher.

En finition décorative : Réaliser une couche de 5 à 8 mm d'épaisseur et la lisser. Gratter avec une taloche à clous pour une finition «Gratté», projeter l'enduit au pot à pression pour une finition «Brut», ou lisser pour une finition «Taloché».

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Exemples de finitions

Gratté



Brut



Taloché



Conditionnement	Teinte	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	Blanc	170292	3538988200015
Sac de 25 kg	Ton pierre	170294	3538988200022
Sac de 25 kg	Beige rosé	170293	3538988200039
Sac de 25 kg	Gris cendre	170444	3538988200046
Sac de 25 kg	Gris perle	269118	3538988201753